

Notice des instructions d'utilisation et de maintenance

« Version originale »

Caméra de surveillance support caténaire

Référence : VIGICAT





Cher client,

Vous venez de faire l'acquisition d'un produit de la société 4NRJ.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et souhaitons que cette acquisition vous donne entière satisfaction.

Nous vous demandons d'apporter une attention toute particulière aux recommandations contenues dans ce document.

Une disponibilité permanente du matériel et de son utilisation dans les meilleures conditions de sécurité exigent un contrôle et un entretien régulier. La durée de vie du produit est directement fonction des soins apportés à son utilisation et à sa maintenance.

Pour vous assurer un maintien des caractéristiques du produit, la Société 4NRJ attire votre attention sur les points essentiels :

- Respecter les périodicités de maintenance
- Remplacer les éléments défectueux par des pièces d'origines
- N'apporter aucune modification

En espérant que notre matériel conçu et élaboré suivant les dernières techniques de pointe, vous donne les services que vous en attendez.

Cher Client, nous demeurons à votre entière disposition.

Société 4NRJ

Page de service

Rédigé par : DUPIN Matis

Date de première émission : 15/07/2025

Historique du document

Date	Nature de la modification	Réalisé par	Indice
15/07/2025	Création	DUPIN Matis	A



Sommaire

1. Introduction	7
1.1. Domaine d'application conforme	7
2. Description	8
2.1. Nomenclature	8
2.2. Caractéristiques techniques	8
3. Risques et recommandations générales	9
4. Utilisation	11
4.1. Connection à la caméra	11
4.2. Préparation	11
4.3. Pose	13
4.4. Réglage de la caméra	15
5. Suivi	16
6. Contrôle périodique & Entretien	17
6.1. Tableau des contrôles périodique	17
6.2. Entretien	17
7. Elimination	17
8. Garantie	18
ANNEXES	19
Annexe A – Notice XEGA	20
Notes	36

1. Introduction



La notice d'utilisation fait partie intégrante de ce produit. Elle contient des instructions importantes concernant la sécurité et l'utilisation. Avant usage du produit, veuillez-vous familiariser avec toutes les consignes d'opération et de sécurité.

Vous devez utiliser le produit conformément aux consignes édictées dans ce document et uniquement pour les domaines en adéquation aux interventions prévues.

Conservez soigneusement ce présent document.

1.1. Domaine d'application conforme

Veuillez respecter les conditions d'utilisation prévues pour ce produit.

Dans le cas contraire, la société 4NRJ ne saurait :

- Être retenue responsable des conséquences liées à une mauvaise utilisation.

Cet appareil est une caméra de surveillance se posant depuis le sol à l'aide d'une perche télescopique isolante sur les supports caténaires.



Avertissements !

- ! Ce produit est prévu pour être utilisé par des personnes pourvues de connaissances des règles de l'art du métier de caténairiste.
- ! Attention : si le produit est défectueux, est tombé, a été utilisé de manière non conforme ou modifié, il peut provoquer des incidents.
- ! Equipez-vous de vos protections individuelles appropriées et/ou obligatoires selon la réglementation interne en vigueur (liste des EPI non-exhaustive).



2. Description

2.1. Nomenclature



N°	Désignation	Référence
1	Support aimanté	F25AB-Support
2	Caméra + panneau solaire	ES000375

2.2. Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales	
Dimension :	550x500x400 mm
Poids :	5.13 kg
Système d'exploitation :	Android/IOS via application UBox
Vidéo :	2K-3MP HD. Vue en direct. Vision nocturne couleur et infrarouge.
Rotation :	355° horizontalement / 95° verticalement
Vue multi-utilisateurs	Jusqu'à 10 utilisateurs
Indice de protection :	IP66
Portée de la vision nocturne :	25 m
Mode de stockage :	Carte SD (128 Go max) (non incluse) / Stockage sur Cloud de l'application UBox (via abonnement)
Carte Nano-SIM	3G/4G/LTE : vous pouvez utiliser une carte SIM de Telekom, AG, Vodafone, O2, SFR, Orange, Bouygues, TIM et autres. (Une carte SIM est fournie avec la caméra, activable via abonnement sur l'application UBox)

3. Risques et recommandations générales

Pour assurer le bon fonctionnement de l'outil et lui garantir son rôle primordial, il y a lieu de s'assurer en permanence de son bon état avant et après utilisation.

Toujours respecter les opérations de consignation du réseau.

Risques d'utilisations :

- ⚠ Ne pas démonter l'outil.
- ⚠ Les interventions de maintenances sont strictement réservées au SAV de 4NRJ.
- ⚠ Suivre scrupuleusement les instructions mentionnées dans la notice d'utilisation de l'appareil.
- ⚠ Le support est équipé d'un aimant puissant.

Si vous êtes équipé d'un dispositif de stimulation cardiaque, interdiction d'utiliser le dispositif.



- ⚠ Manipuler le support avec précaution, ne pas s'approcher d'une masse métallique indésirable.

Risque de pincement. Risque de blessure des mains.



- ⚠ Vérifier la possession d'une autorisation de filmer dans les lieux publics/semi-publics selon les lieux filmés. (À faire auprès de votre préfecture).

Recommandations générales (liste non-exhaustive) :

- ✓ Inspection visuelle de l'état de l'outil avant son utilisation.
- ✓ En cas de détérioration se rapprocher du SAV 4NRJ.
- ✓ Il est interdit de changer l'aspect physique de votre outil (liste non exhaustive : peinture, gravure, marquage).
- ✓ Toutes modifications devront être approuvées par écrit par la société 4NRJ.

Stockage & transport (liste non-exhaustive) :

- ✓ Eviter tout risque d'endommagement de l'appareil durant le transport.
- ✓ Stocker l'outil à l'abri de l'humidité.

Entretien (liste non-exhaustive) :

- ✓ Essuyer l'appareil avec un chiffon non pelucheux et propre avant et après chaque utilisation. L'emploi de produits inflammables est à proscrire. Seul l'isopropanol est recommandé.

Remise en état de l'outil :

- ✓ S'il y a lieu de le faire, certains éléments doivent-être remplacés par des éléments du même type. Faites la demande au service SAV de 4NRJ.


En cas de besoin ou de doute, retourner le produit à la société 4NRJ qui en assurera le contrôle et la remise en état.

4NRJ
2 Rue Albert Calmette
ZA Les Gailletrous
41260 La Chaussée-St-Victor - France
Téléphone : +33 (0)2 54 42 05 12 / E-mail : contact@4nrj.com

4. Utilisation

4.1. Connection à la caméra

Voir notice « XEGA » pour la procédure de connexion à la caméra. (Voir annexe A)

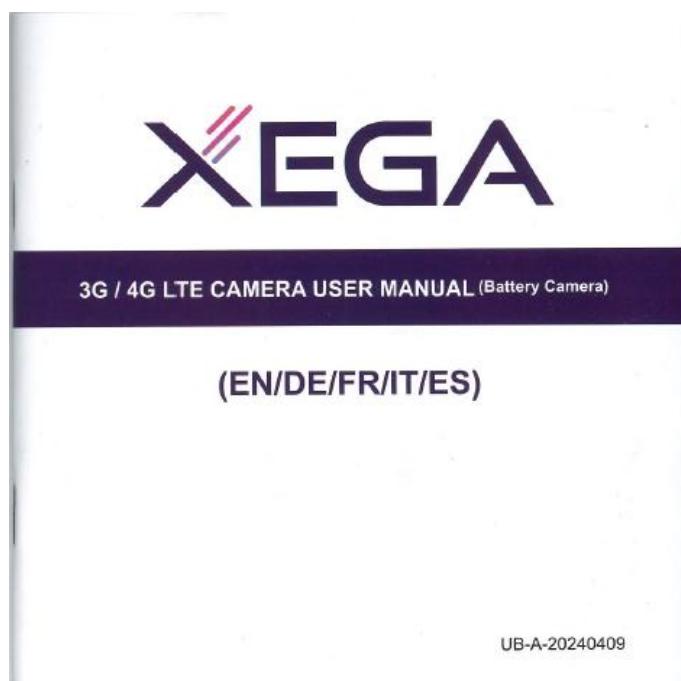


4.2. Préparation

- 1 Insérer et serrer l'embout de pose sur la perche isolante télescopique.



- 2 Poser la caméra sur le support allant accueillir le système à une hauteur accessible afin de régler l'écartement des butées, à l'aide d'une clé BTR/Allen taille 5, de chaque côté du support.

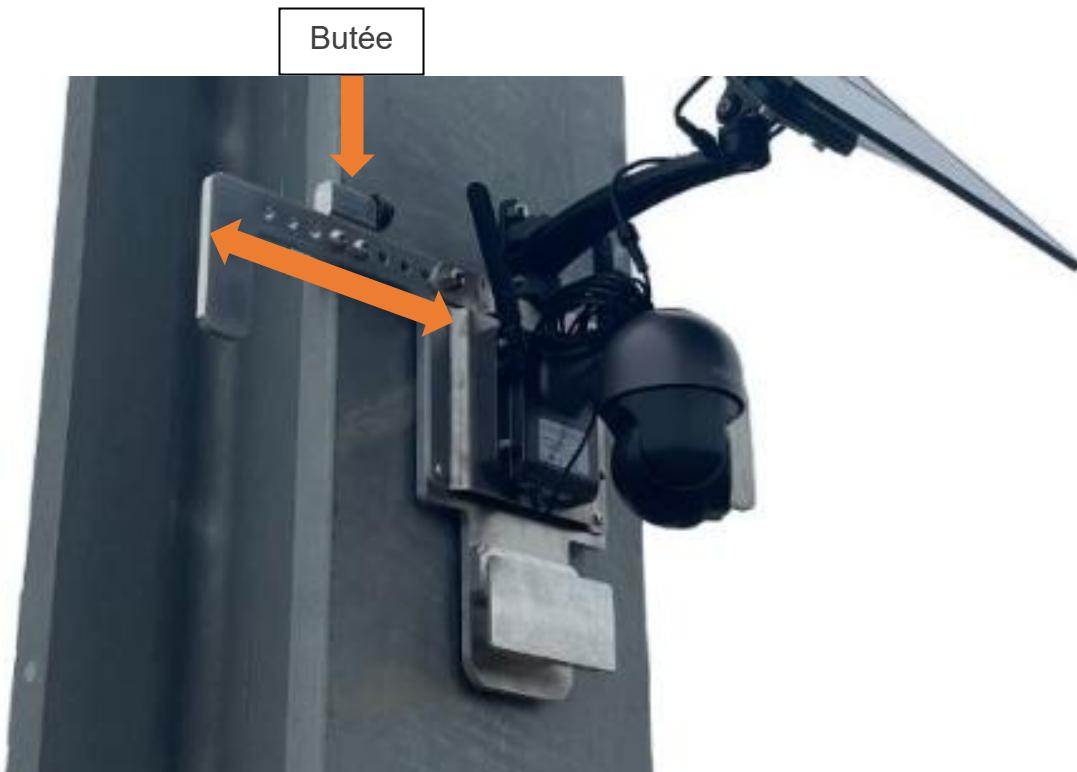


4.3. Pose

- 1 Venir plaquer à la main la caméra le plus haut possible sur le support allant accueillir le système.




- 2 Venir insérer l'embout de perche dans le support de la caméra.

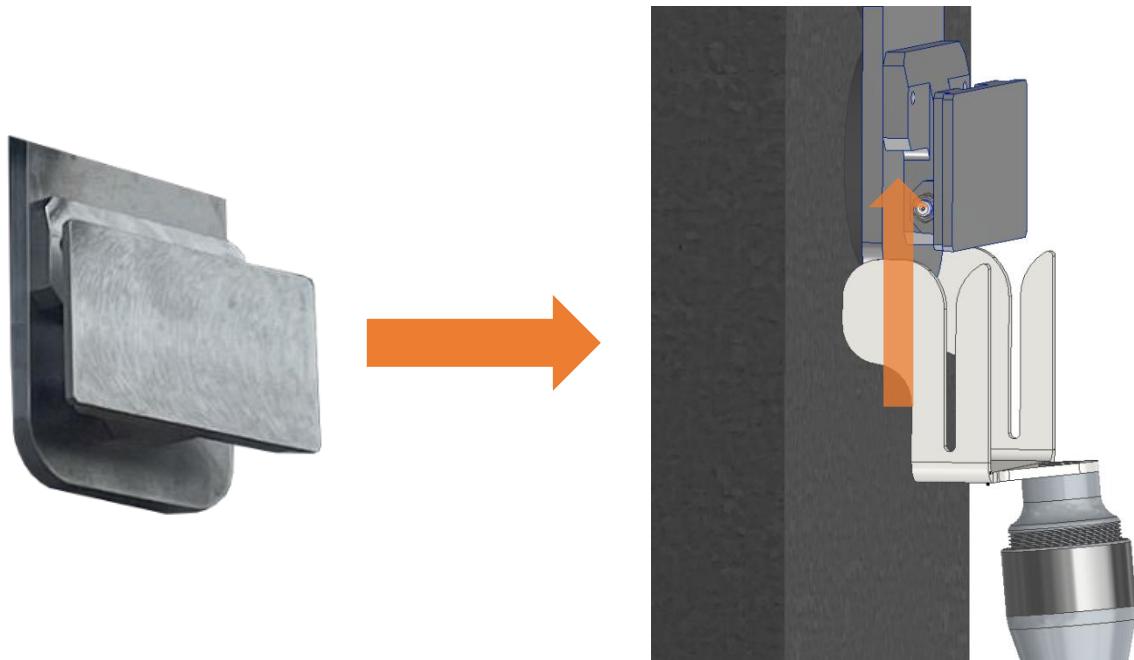


- 3 Venir décoller le support afin de le faire rouler le long du support caténaire de manière à ajuster la hauteur de pose.

! Venir déployer la perche au fur et à mesure de la monté.

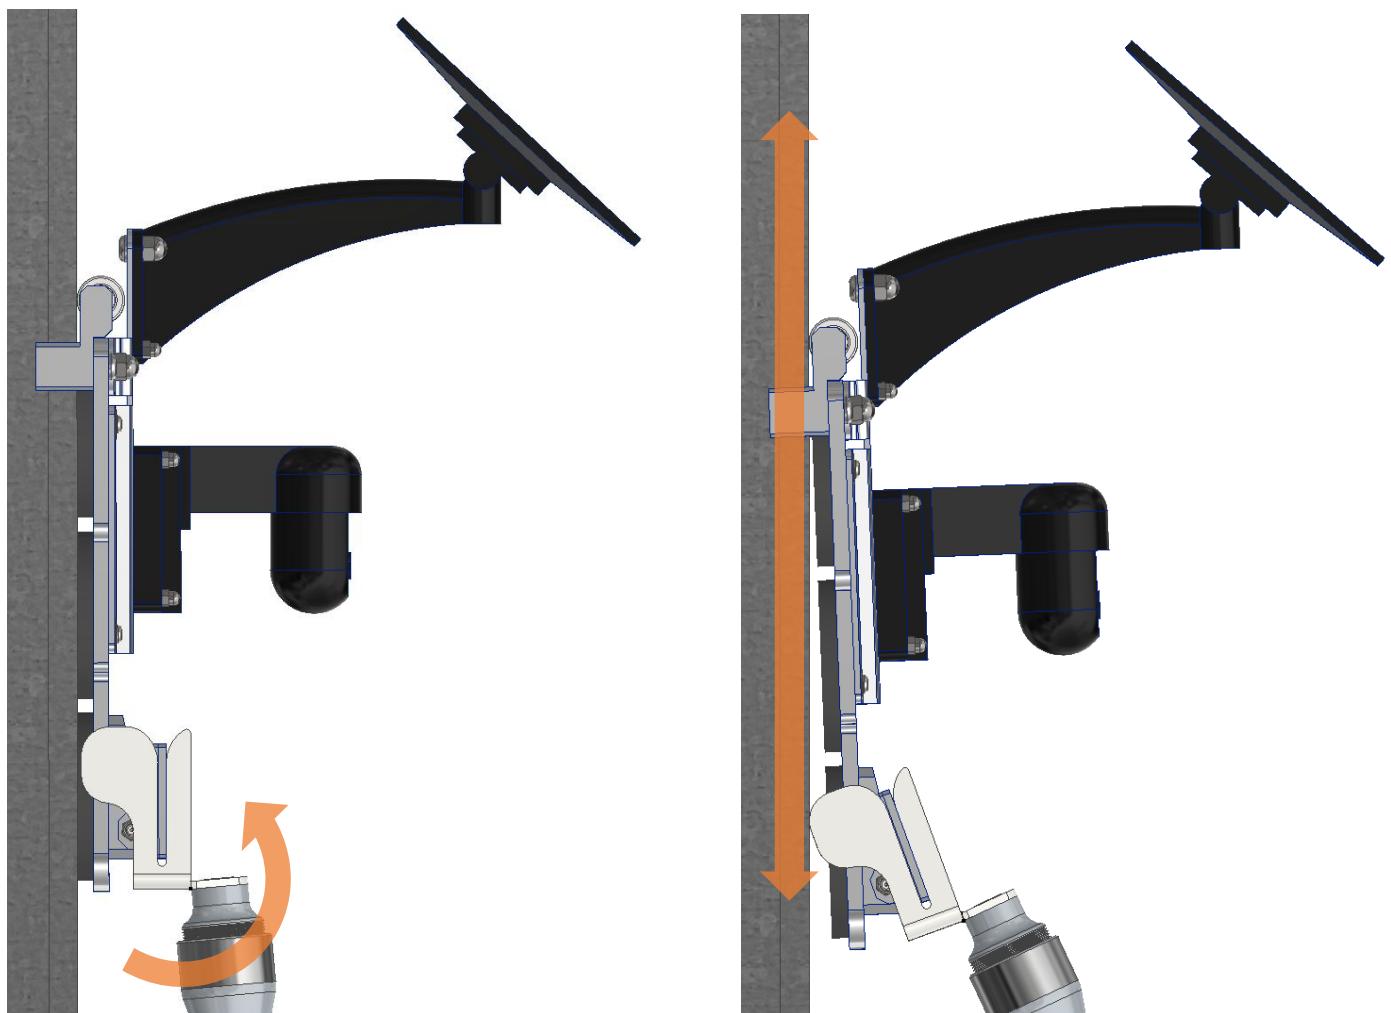


4.4. Réglage de la caméra

- Une fois la caméra placée à la hauteur souhaitée, venir ajuster l'angle de prise de vue via l'application UBox.

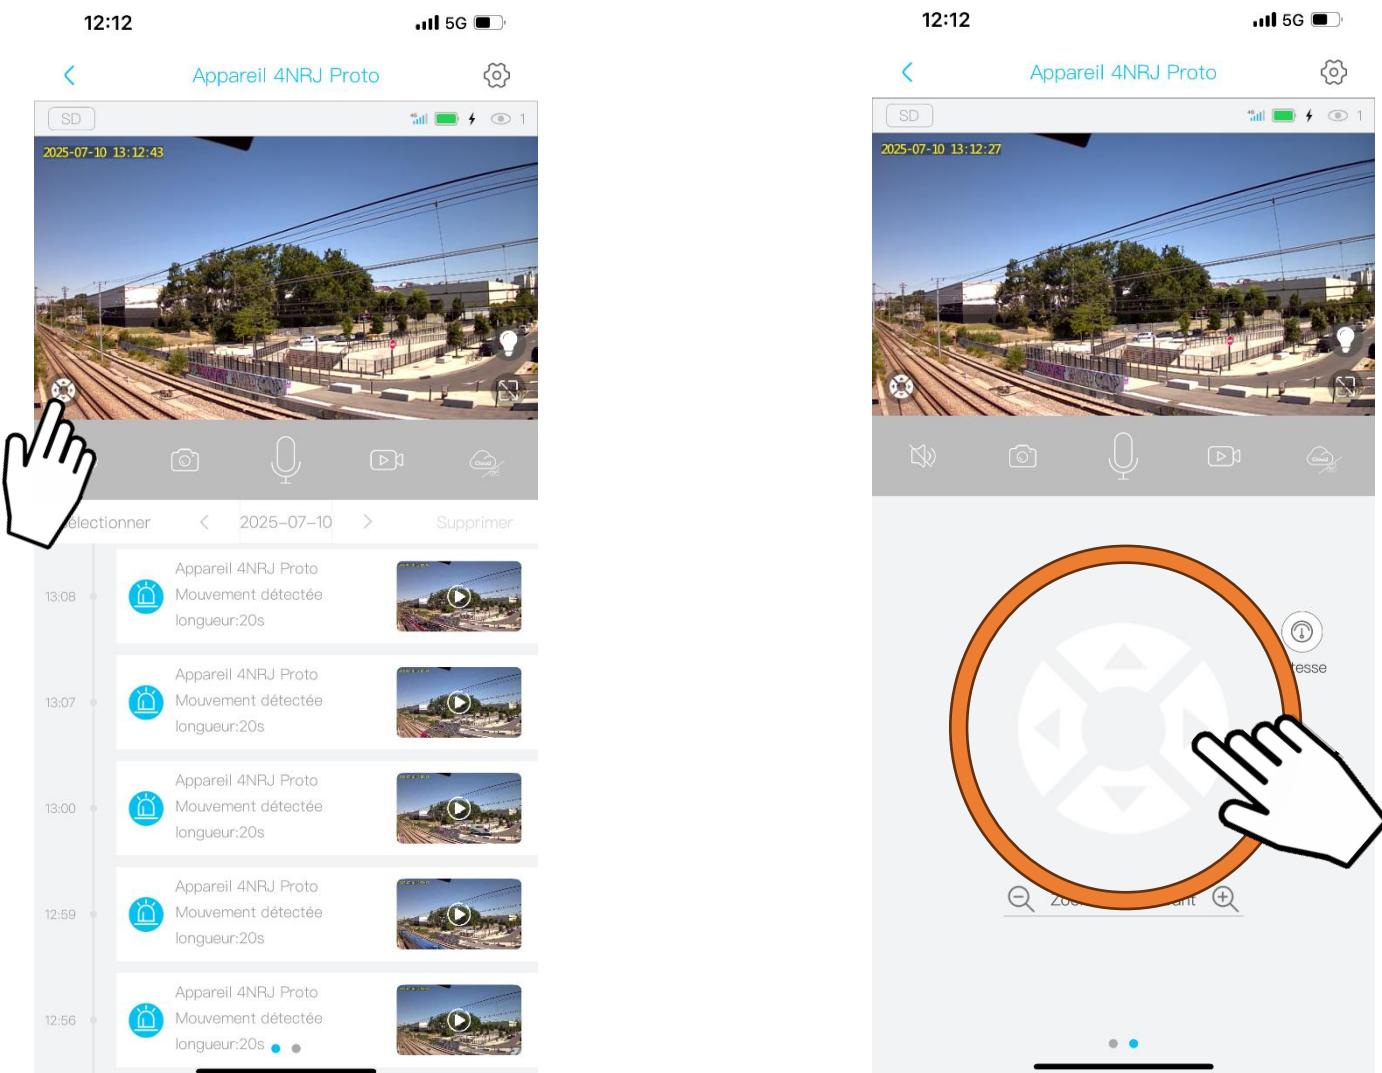

5. Suivi

- !** La caméra peut être visionnée en direct.
- !** Les captures de prise de mouvements sont disponibles et visibles sur l'application UBox ou bien enregistré sur une carte SD (non inclus).

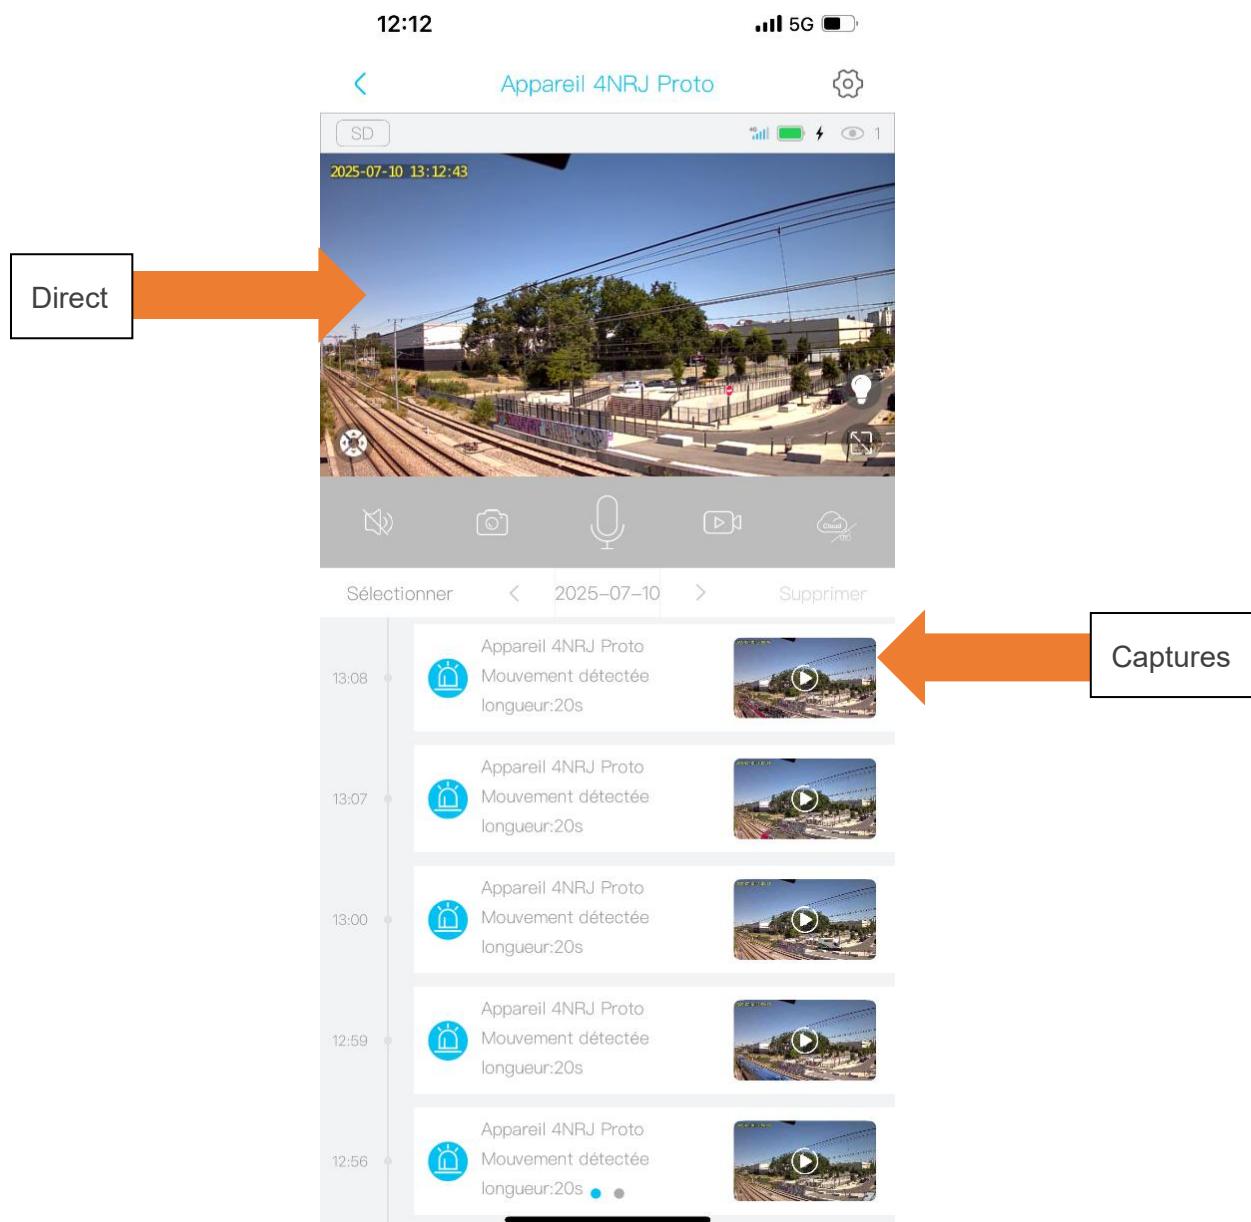

6. Contrôle périodique & Entretien

6.1. Tableau des contrôles périodique :

Péodicité des contrôles	Avant chaque utilisation	Après chaque utilisation
Contrôle de l'état général	X	X
Contrôle de l'état des aimants	X	X
Nettoyage avec un chiffon propre et non pelucheux	X	X

6.2. Entretien

Contrôle de l'état général : Vérifier l'état du support, s'assurer qu'il n'y a pas de pièce cassée, fissurée ou déformée. Si c'est le cas, veuillez les remplacer. Faites-en la demande à 4NRJ.

Contrôle de l'état des aimants : Vérifier l'état des aimants. Si le caoutchouc des aimants est déchiré, veuillez remplacer les aimants. Faites-en la demande à 4NRJ.



7. Elimination



Le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.

Recycler le produit par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune.



Respecter la réglementation en vigueur.

En cas de doute, prendre contact avec votre centre de recyclage.

8. Garantie

Objet de la garantie

La garantie couvre les dommages subis par le produit résultant d'un défaut interne. Ne peut être garanti par la société 4NRJ qu'un produit facturé par 4NRJ et encore sous garantie distributeur d'une durée de 2 ans.

Contenu de la garantie

La garantie prend en charge le coût lié à la réparation du produit spécifié ci-dessous :

- Le coût des pièces.
- Les frais de main d'œuvre.
- Les frais de transport.

Les garanties produisent leurs effets sur les frais de transports uniquement en France Métropolitaine.

Remplacements

Lorsque la réparation est impossible ou que son coût est supérieur à celui de son remplacement, il sera procédé au remplacement par un produit neuf ayant des caractéristiques techniques équivalentes.

Prêt

Lorsque la réparation est estimée pour une longue durée, le prêt d'un matériel fonctionnel et en bon état est possible, selon la disponibilité.

Date d'effet et durée de la garantie

La garantie prend effet à la date de livraison du matériel. La limite de garantie s'étend jusqu'à 2 ans.

Pour bénéficier de la garantie

En cas de sinistre le propriétaire doit :

- Déclarer le dommage, dans les 5 jours ouvrés, en précisant la date, la nature et les circonstances, adressé à la société 4NRJ (infos ci-après).

A réception du matériel :

- Une expertise permettra à la société 4NRJ de se prononcer sur l'éventuelle prise en charge sous garantie du matériel.

La garantie ne s'applique pas pour :

- Les produits faisant l'objet d'un usage non conforme aux prescriptions du constructeur ou d'un défaut d'entretien, de nettoyage.
- Les frais de transports du produit, de déplacement du réparateur et de main d'œuvre relatifs à une demande d'intervention non justifiée ou à un dommage non garanti ou non constaté par le service après-vente.
- L'intervention ou le dépannage effectué par des personnes non agréées par la société 4NRJ, toute réparation de fortune ou provisoire restant à la charge du client en outre, les conséquences de l'aggravation éventuelle du dommage en résultant.
- Les dommages d'origine externe au produit (liste non exhaustive) : vol, chute, foudre, inondation, incendie...
- Les accessoires et pièces d'usures (liste non exhaustive) (batteries, câble, joint, filtre...)
- Les dommages d'ordre esthétique

4NRJ
 2 Rue Albert Calmette
 ZA Les Gailletrous
 41260 La Chaussée-St-Victor - France
 Téléphone : +33 (0)2 54 42 05 12 / E-mail : contact@4nrj.com

ANNEXES

Annexe A – Notice XEGA

Annexe A – Notice XEGA

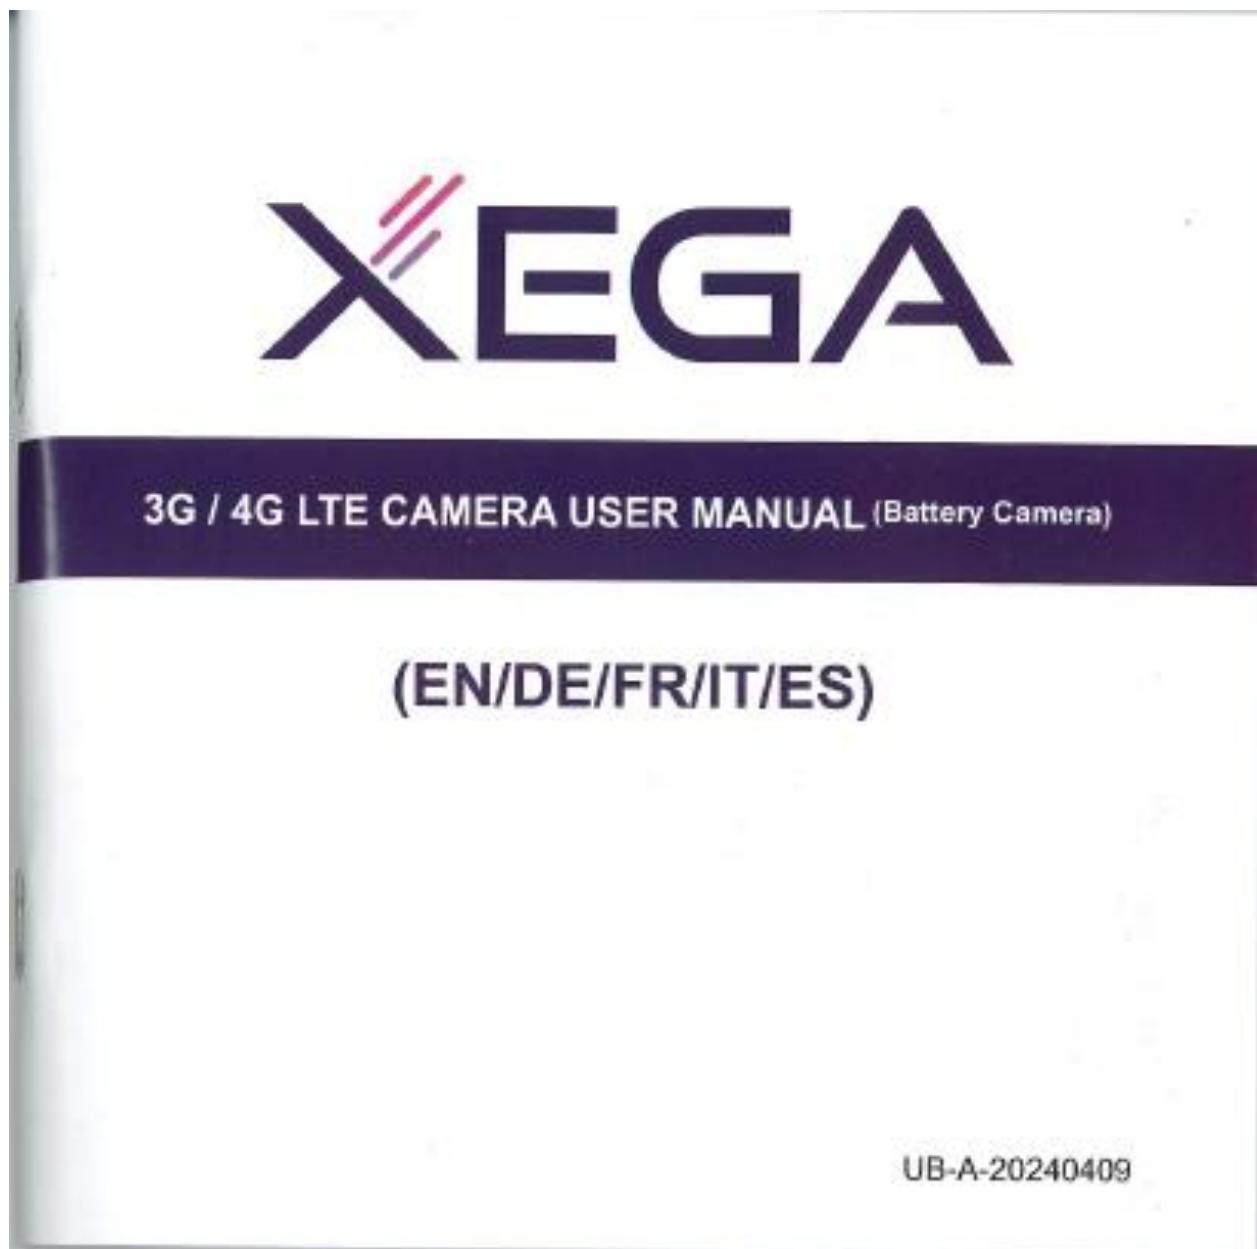


Table des matières

I. Présentation du produit -----	(29)
2. Téléchargement et enregistrement de l'application sur le téléphone mobile -(29~30)	
3. Connexion à la caméra -----	(31~32)
4. Les boutons -----	(33~39)
5. Interface de réglage -----	(39)
6. Interface de vidéo cloud -----	(40)
7. Problèmes courants -----	(41~42)

I. Présentation du produit**Méthode d'installation recommandée**

Il est suggéré d'installer la caméra à une hauteur d'environ 2,6 m et avec un angle d'inclinaison de 15° à 30° (réglable manuellement en fonction de la vue en temps réel dans l'application de votre téléphone portable pour se concentrer sur les zones de détection de mouvement afin de capturer les monitions de déclenchement avec plus de précision).

II. Téléchargement et enregistrement de l'application sur le téléphone mobile**1. Télécharger**


Cherchez l'application "UBox" dans le Google Play Store ou l'App Store sur votre téléphone mobile, ou scanner le code QR suivant, ou allez sur le lien suivant et téléchargez et installez.



<http://app.ubianet.com/app/ubox/>

2. Enregistrement du compte

- (1) Ouvrez l'application, choisissez la région où vous vous trouvez et enregistrez un compte avec un numéro de téléphone mobile ou une adresse électronique. Il est conseillé de vérifier le compte par le biais d'une adresse électronique afin de pouvoir récupérer le mot de passe (Fig. 1).
- (2) Définissez et notez un mot de passe composé de 8 à 32 chiffres ou lettres pour le compte (Fig. 2).
- (3) Dans tout accès au téléchargement de l'application "UBox" et au paramétrage du compte, veuillez cliquer sur "Autoriser" pour permettre à l'application d'avoir accès à votre appareil photo et à votre téléphone portable. Si ce n'est pas le cas, il se peut que les fonctions de votre appareil photo soient insuffisantes ou que les réglages soient incomplets.

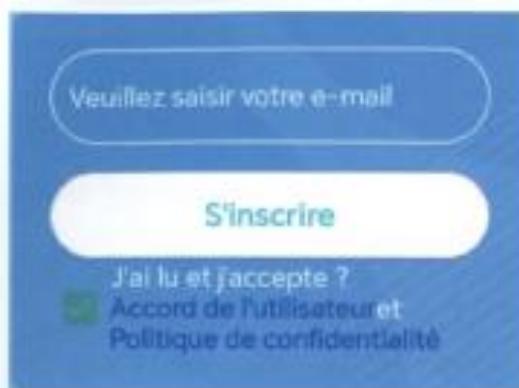

(Fig. 1)



(Fig. 2)

III. Connexion à la caméra

Veuillez accéder à la vidéo en scannant le code QR suivant avec votre téléphone portable ou via le lien suivant.



<https://youtu.be/QhpzFp4ew7c>

1. Etape 1 : Préparation

① La puissance de la caméra peut être faible après un long transport. Avant de l'utiliser, veuillez utiliser un chargeur 5V ou le port de charge USB de l'ordinateur pour charger la caméra de manière continue pendant plus de 10 heures.

② Insérez la carte SIM dans la caméra pour la connexion réseau. Après cela, insérez la carte TF pour l'enregistrement vidéo. Mettez le bouton Marche/Arrêt de la caméra sur la position "ON" pour allumer la caméra.

③ Après que la caméra ait fonctionné pendant 1 à 2 minutes, la LED près de l'objectif restera allumée en bleu.

2. Étape 2 : Connexion à la caméra

① Entrez dans l'"UBox APP", cliquez sur "Ajouter un appareil" pour entrer dans la liste des appareils (Fig. 3), et choisissez "Configurer l'appareil 4G" (Fig. 4).

② Vérifiez si la LED près de la lentille reste allumée en bleu. Après qu'elle soit allumée pendant 3s, cliquez sur "Suivant" pour entrer dans l'interface de numérisation du code QR (Fig. 5).

③ Utilisez votre téléphone portable pour scanner le code QR sur la caméra. Après un scan réussi, l'application entrera dans l'interface d'installation du dispositif et sera connecté à la caméra automatiquement (Fig. 6).

④Après une connexion réussie, vous pouvez modifier le nom et l'emplacement de la caméra manuellement, puis cliquer sur "Suivant" pour ajouter la caméra (Fig. 7).



(Fig. 3)




(Fig. 4)



(Fig. 5)



(Fig. 6)

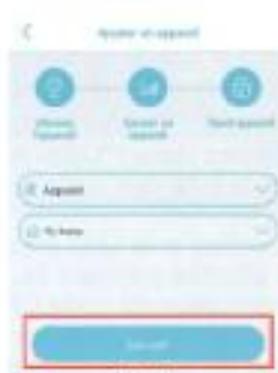

(Fig. 7)

Remarque: si la connexion de la caméra échoue, veuillez réessayer comme suit :

1. Vérifiez et assurez-vous que le niveau de la batterie de la caméra est élevé, mettez la caméra sous tension pendant 1 minute, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation de la caméra pendant 10s, et relâchez le bouton de réinitialisation pour connecter à nouveau la caméra.
2. Vérifiez et assurez-vous que le trafic 4G de la carte SIM est suffisant, éteignez l'appareil photo, insérez-y la carte SIM et la carte TF, et rallumez l'appareil photo.
3. Si vous ne parvenez toujours pas à configurer le réseau de la caméra ou si vous avez un autre problème, veuillez nous contacter par le biais de notre adresse électronique (service@xegatech.com). Nous vous répondrons dans les 24 heures.

IV. Les boutons

1. Interface de la liste des appareils



⑤Activer le forfait trafic ou le stockage dans le nuage: s'il s'agit d'une caméra 4G et que vous utilisez la carte SIM que nous avons livrée, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour recharger le forfait trafic 4G ; s'il s'agit d'une caméra WiFi ou que vous utilisez votre propre carte SIM, cliquez sur ce bouton pour activer le service de stockage dans le nuage.

⑥Alarme push: Si vous cliquez sur cette icône, la fonction d'alarme push sera activée

⑦Partage des permissions : Cliquez sur "Partager" pour accéder à l'interface de partage. Saisissez l'adresse électronique ou le numéro de téléphone mobile d'un membre de la famille à qui vous souhaitez partager les autorisations de visualisation de la caméra et cliquez sur "Suivant" pour définir les autorisations de visualisation de la caméra par le membre de la famille. Le membre de la famille doit ensuite trouver l'option "Mon ami" sur la page "Moi" de l'application sur son téléphone mobile et cliquer pour voir le contenu de la caméra.



(Fig. 9)




(Fig. 11)

(Fig. 10)


⑧Lecture de la vidéo du stockage sur le nuage

⑨Contactez le service à la clientèle

2. Interface en temps réel de l'appareil

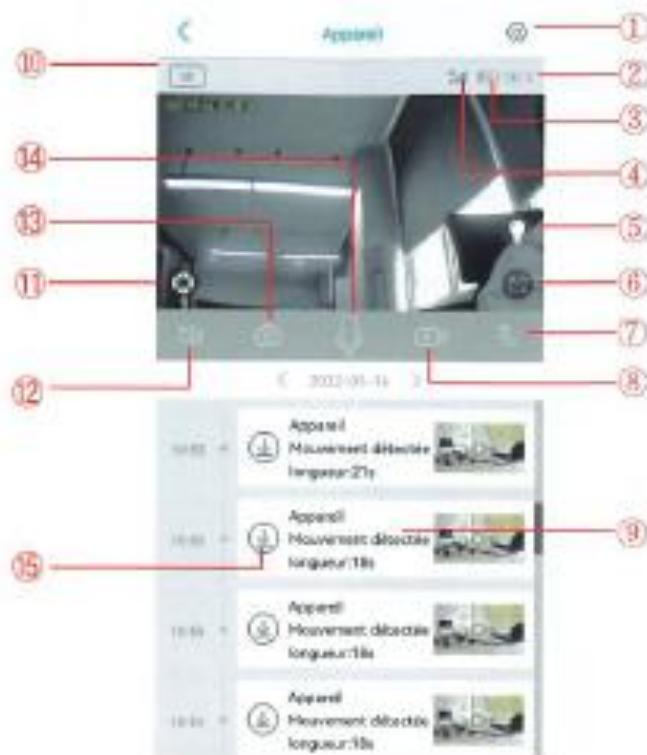

(Fig. 12)

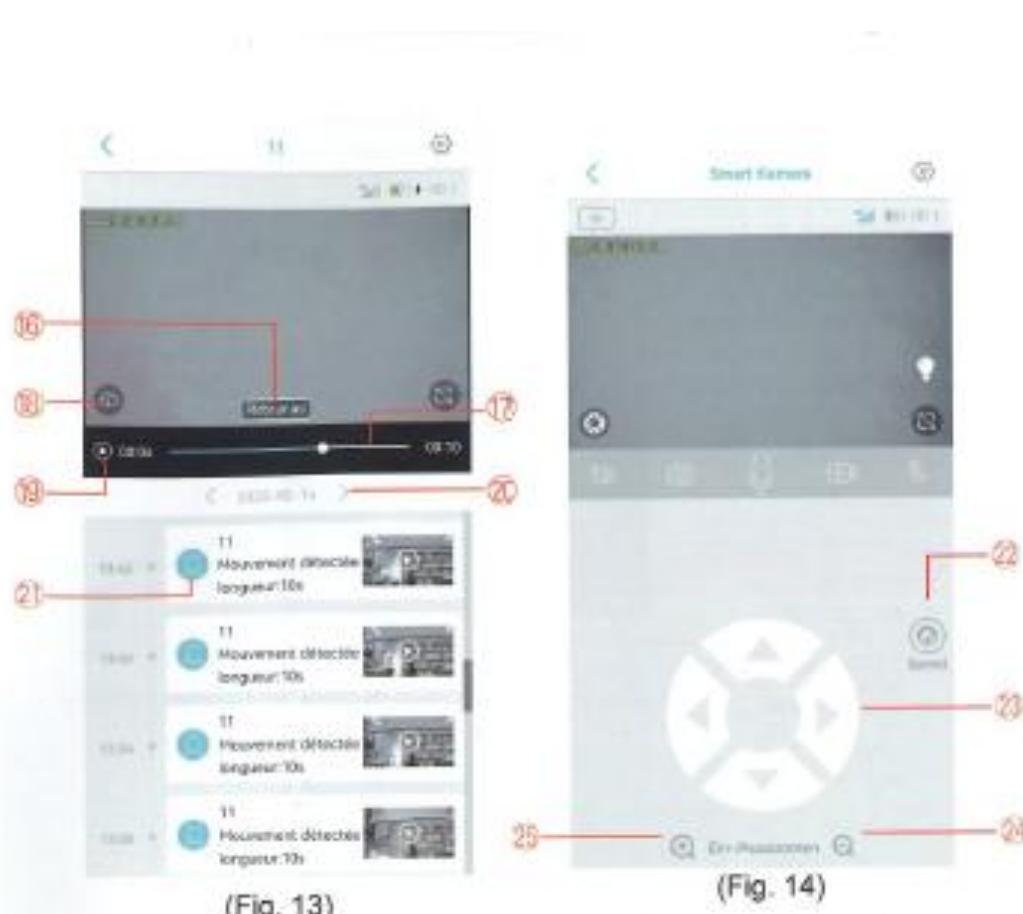

1. Interface de réglage	Pour le réglage des paramètres de la caméra
2. Nombre de spectateurs	Pour afficher le nombre de personnes visualisant les images en temps réel en même temps.

3. Icône de la batterie	Pour afficher le niveau actuel de la batterie (pendant la charge, cette icône est verte et comporte un symbole d'éclair).
4. Signal 4G	Pour visualiser le signal du réseau 4G de la caméra actuelle.
5. Mode de vision nocturne	Pour passer du mode de vision nocturne en couleur au mode de vision nocturne infrarouge.
6. Bouton plein écran	Pour une visualisation en plein écran des images en temps réel de la caméra
7. Mode d'enregistrement vidéo	Pour basculer entre l'enregistrement vidéo basé sur le stockage en nuage et l'enregistrement vidéo basé sur la carte TF.
8. Enregistrement vidéo manuel	Pour enregistrer des vidéos d'interfaces en temps réel et les sauvegarder dans l'album photo de l'application.
9. Lecture de la vidéo	Pour lire les vidéos et accéder à l'interface de lecture des vidéos
10. Qualité de l'image	Pour basculer entre la qualité d'image HD et la qualité d'image SD
11. Interface PTZ	Pour accéder à l'interface PTZ et contrôler la rotation du PTZ.
12. Fonction de surveillance	Pour surveiller les sons à proximité de la caméra

13. Photographie manuelle	Pour prendre des photos des interfaces en temps réel et les enregistrer dans l'album photo de l'APP.
14. Bouton Intercom	Pour avoir permis aux sons des entretiens de sortir de la caméra
15. Téléchargement de vidéo à partir de la carte TF	Pour télécharger des vidéos de la carte TF et les enregistrer dans l'album photo
16. Retour à l'interface de diffusion en direct	Pour accéder à l'interface de surveillance en temps réel afin de visualiser des images
17. Progression du visionnage de la vidéo	Pour visionner rapidement les vidéos à l'aide de la barre de progression vidéo
18. Téléchargement de vidéos dans le nuage	Pour choisir une vidéo en nuage à lire, et cliquer sur le bouton de téléchargement pour la télécharger dans l'album photo.
19. Bouton Lecture/Pause	Pour lire ou mettre en pause une vidéo
20. Date	Pour choisir une date pour visionner les vidéos sur celle-ci
21. Choix de la vidéo	Pour lire une vidéo ou la faire glisser vers la gauche pour la supprimer
22. Vitesse	Pour choisir la vitesse de rotation (élévée, moyenne, faible) de la caméra mobile.
23. Disque de rotation PTZ	Pour contrôler la rotation de la PTZ à l'aide des quatre boutons directionnels.

24. Zoom arrière vidéo	Pour effectuer un zoom arrière sur des images en temps réel (fonction de zoom numérique)
25. Zoom vidéo	Pour effectuer un zoom sur des images en temps réel (fonction de zoom numérique)

V. Interface de réglage

1. Gestion du stockage

Il s'agit d'activer ou de désactiver le stockage vidéo sur le cloud et la carte TF, de vérifier la capacité totale et la capacité disponible de la carte TF, ou de juger si la caméra a lu la carte TF.

2. Retournement d'image

Cette fonction permet de régler l'angle de l'image lorsque l'angle de montage de la caméra est incorrect.

3. Détection humaine PIR

Il existe trois options (faible, moyenne, élevée) pour la sensibilité de détection. Une sensibilité de détection plus élevée correspond à un déclenchement plus facile de la détection et à une consommation d'énergie plus importante. Si la caméra est insensible à la détection, augmentez sa sensibilité de détection ; si la caméra donne une fausse alarme, diminuez sa sensibilité de détection.

4. Définir la détection

L'utilisateur peut définir une certaine période de temps dans une semaine pour la détection et l'alarme. La caméra ne détecte pas et ne déclenche pas d'alarme pendant les autres périodes de temps.

5. Temps de veille

La caméra se réveille après avoir détecté un objet en mouvement. Une fois que l'objet a quitté la zone de détection, la caméra se met automatiquement en veille après la valeur définie. Plus le délai est long, plus la consommation d'énergie

sera importante. (Remarque : si le mode de non-veille est activé, la caméra s'éteindra en raison de la consommation d'énergie rapide).

6. Alarme sonore

Si cette fonction est activée, la caméra émet automatiquement une alarme sonore après avoir détecté un objet en mouvement.

7. Synchronisation de l'heure

Si l'heure de la caméra n'est pas synchrone avec celle de votre téléphone portable, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour que l'application les synchronise automatiquement.

8. Mise à jour du micrologiciel

Ce bouton permet de vérifier automatiquement si le micrologiciel de la caméra est de la dernière édition. Si l'édition est inférieure à celle attendue, une invite de mise à jour du micrologiciel s'affiche

VI. Interface de vidéo cloud

Sur cette page, l'utilisateur peut choisir la caméra cible, cliquer sur le calendrier, choisir la date cible de l'enregistrement vidéo et lire les vidéos en cliquant dessus, ou choisir plusieurs vidéos grâce aux boutons de sélection et télécharger ou supprimer les vidéos cloud correspondantes.
 (Fig. 15)



(Fig. 15)

VII. Problèmes courants

1. Pourquoi l'appareil s'éteint-il automatiquement après que le voyant rouge ait clignoté plusieurs fois après avoir appuyé sur le bouton Marche/Arrêt ?
La batterie est faible en raison d'un temps de charge trop court. Veuillez charger la caméra avec un chargeur 5V. Le temps de charge doit être d'au moins 8 heures pour une caméra 5v/2a, ou d'au moins 16h pour une caméra 5v/1a. Une fois la caméra complètement chargée, la LED de charge s'éteint.
2. Pourquoi la caméra consomme-t-elle beaucoup d'énergie alors qu'elle continue à envoyer de fausses alarmes à mon téléphone portable ?
Il est suggéré d'installer la caméra dans un endroit sans véhicules en mouvement, cheminée ou lumière directe du soleil pour éviter les fausses alarmes et les interférences de détection PIR. Une autre solution consiste à réduire la sensibilité de détection sur la page des paramètres de détection PIR, dans le but de réduire les fausses alarmes et le temps de réveil pour économiser la consommation d'énergie.
3. Pourquoi ne puis-je pas voir les vidéos sur mon téléphone portable ?
 Vérifiez et assurez-vous que la carte TF a été correctement insérée dans la caméra et formatée sur la page "Configuration" de l'application sur votre téléphone mobile. Si le problème reste inchangé, faites formater la carte TF (FAT32) sur un ordinateur ou remplacez-la par une autre.
4. Ma caméra est installée dans un endroit où la lumière est insuffisante. Puis-je installer le panneau solaire à un autre endroit ?
 Oui. Veuillez nous contacter pour acheter le kit d'accessoires S20 comprenant un support de panneau solaire et une rallonge électrique. Le panneau solaire et la caméra peuvent être installés séparément.

5.Pourquoi ma caméra ne détecte-t-elle pas ou n'envoie-t-elle pas d'alarme ?
Ou pourquoi manque-t-elle certaines activités dans la détection ?

Vérifiez et assurez-vous que la camera est installée à une hauteur de 2,6 à 3 mètres, que l'angle de détection est de 15° à 30°, que la détection humaine PIR sur la page "Configuration" est activée, et que le film de protection sur l'objectif a été retiré ; augmentez la sensibilité de détection.

6.Pourquoi mon téléphone portable ne reçoit-il pas d'alarmes alors que la caméra peut détecter des personnes et enregistrer des vidéos ?

Vérifiez et assurez-vous que le symbole  sur la page de liste des appareils de l'application, et toutes les autorisations d'arrière-plan de l'application ont été activées ; laissez l'application fonctionner en arrière-plan du téléphone mobile.

7.Comment restaurer les paramètres d'usine ?


Trouvez la position pour l'insertion de la carte TF, qui est sous la tête de l'appareil photo, ouvrez le couvercle en caoutchouc et appuyez et maintenez le bouton noir par la carte TF pendant environ 8s.

8.Comment supprimer les vidéos sur la carte TF ?

Lorsque la carte TF est pleine, les enregistrements originaux qu'elle contient seront couverts automatiquement. Pour éviter la perte d'autres fichiers, l'appareil ne prend pas en charge la suppression séparée des vidéos. Pour supprimer manuellement toutes les vidéos de la carte TF, réglez et formatez la carte TF.

Notes



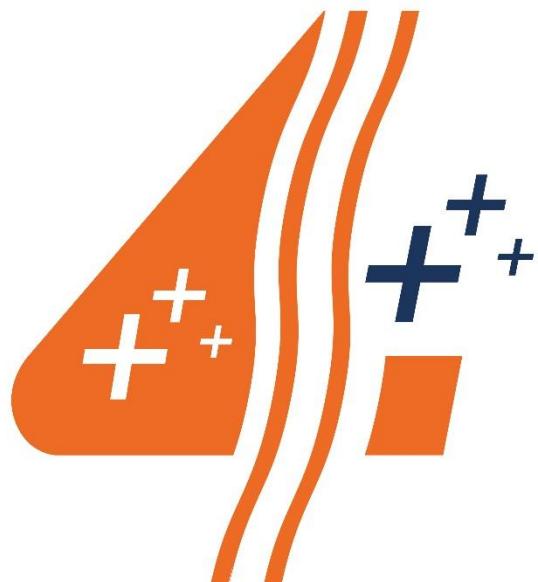

4NRJ
WWW.4NRJ.COM



Suivez les dernières mises à jour de la notice en flashant le QR Code.

Ou en accédant via internet avec le lien : 4nrj.com/vigicat.pdf